



Mutina

Celosia Outdoor by Patricia Urquiola

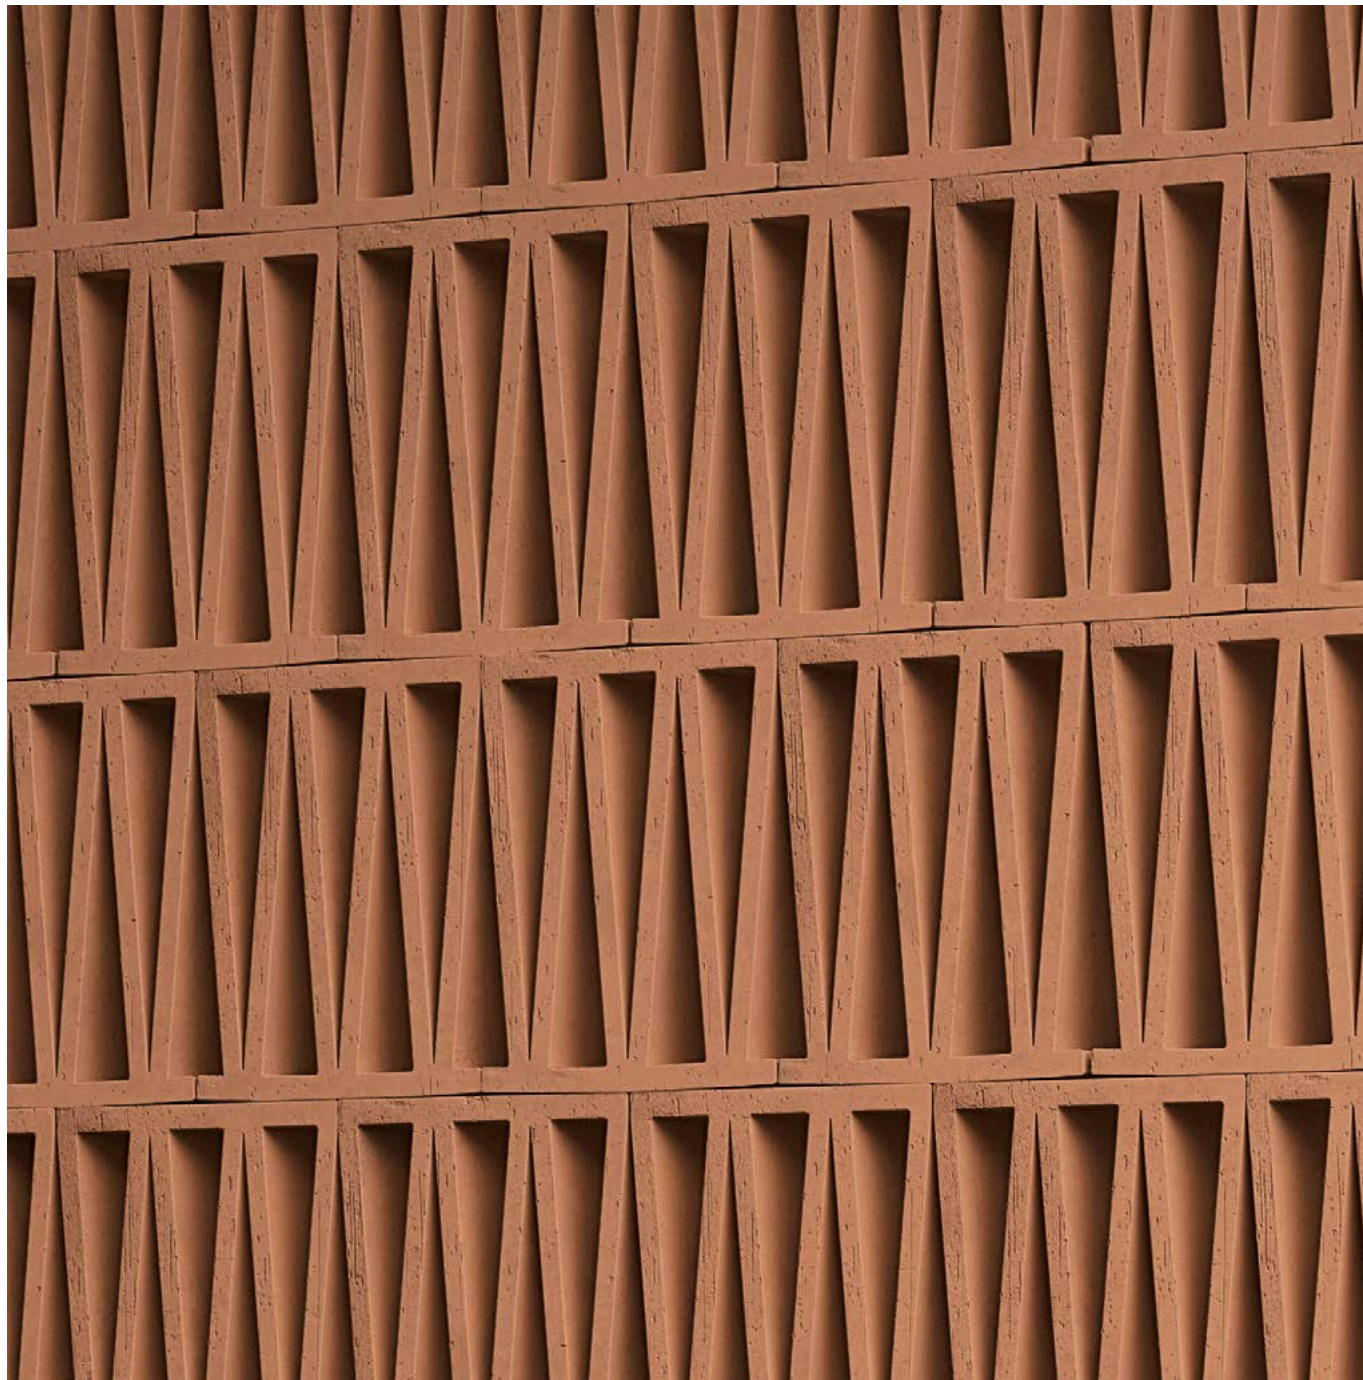

FR


Informations générales
Conseils de pose et d'entretien
Caractéristiques techniques
Emballage

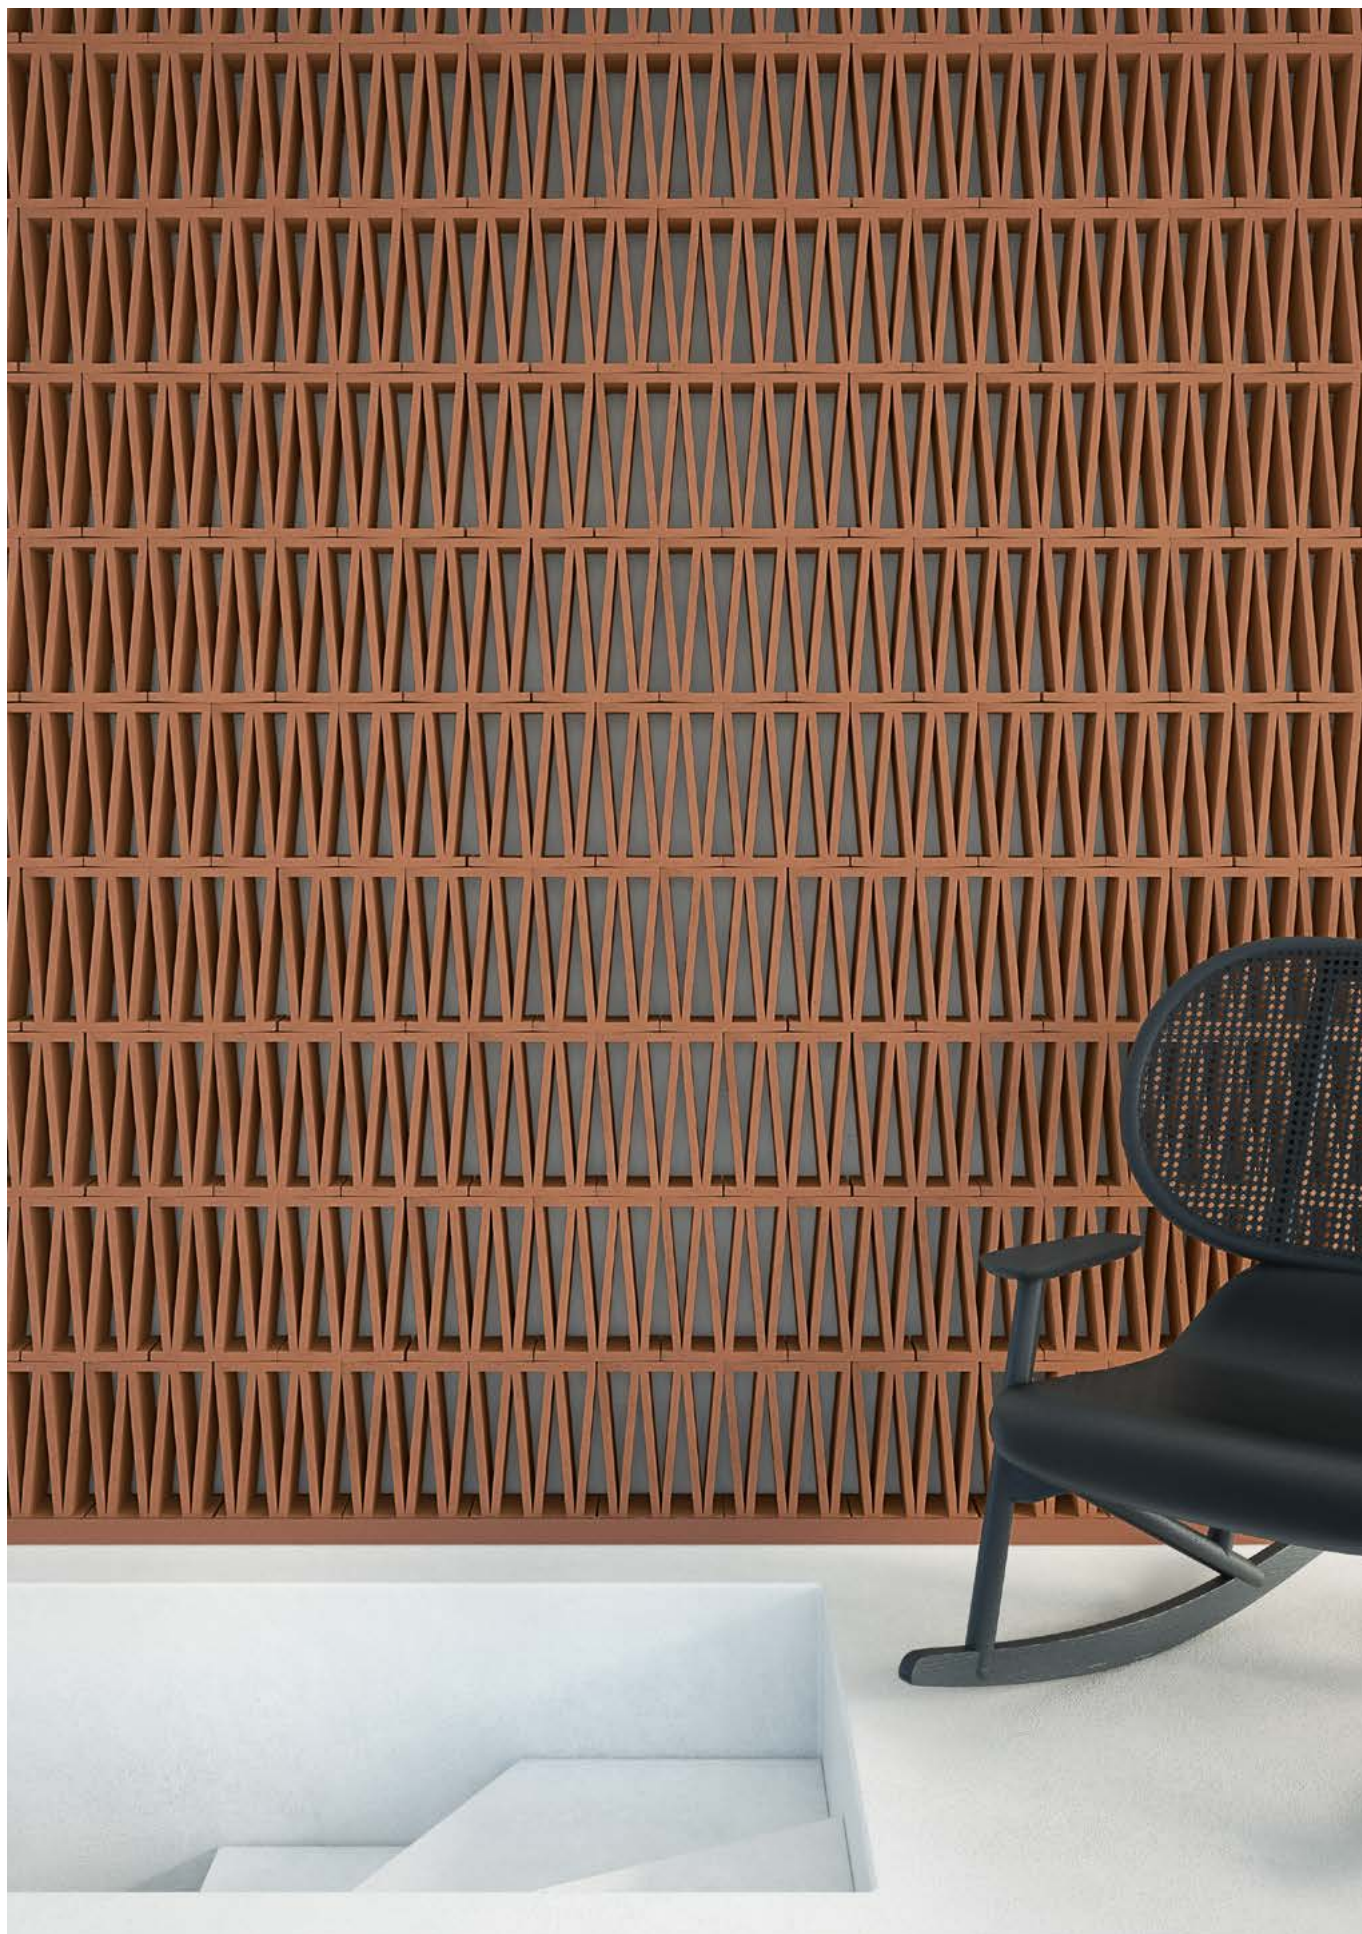

Informations générales

Les données, les informations et les indications contenues dans la présente fiche technique et dans les autres documents relatifs au produit Celosia Outdoor by Patricia Urquiola sont la propriété exclusive de Ceramiche MUTINA S.p.a. La présente Fiche Technique fournit à l'acheteur les informations relatives à l'utilisation du produit utiles pour l'exécution correcte de sa pose ainsi que pour l'évaluation et la prévention des risques résultant de l'utilisation normale de ce même produit.


| | |
|----------------------|---|
| collection | Celosia Outdoor |
| design | Patricia Urquiola, 2025 |
| production | Artisanal |
| matériel | Terre cuite extrudée |
| dimensions nominales | 20,5-26,5-10 cm (8"-10"-4") |
| spécifications | <ul style="list-style-type: none">– Éléments de séparation extrudés fabrication artisanale, 10 cm d'épaisseur.– Produit adapté aux espaces résidentiels et commerciaux pour la construction de murs d'une hauteur maximale de 4 m. L'acheteur n'est pas exempté de l'obligation de vérifier les informations reçues, de prendre des décisions en matière de conception et de construction dans le respect de la bonne technique de construction et des réglementations, y compris locales, en vigueur à la date de l'utilisation du produit et dans le pays de la destination finale de celui-ci. Pour le territoire national italien, en particulier, la norme NTC 2018 DECRETO MIN 27/01. – Afin d'obtenir un résultat esthétique optimal, nous vous conseillons d'installer CELOSIA OUTDOOR en utilisant nos profils en bois. Les profils sont peints et adaptés pour une utilisation en extérieur. Un profil supérieur "terminal" avec côté amovible est prévu pour la fixation au plafond.– En complément, Mutina fournit le Scellant Mutina, catégorie EC 1 plus pour les émissions de COV. |
| pièces de finition | Profil "linéaire" 300, profil supérieur "terminal" 300 |
| primes | Interior Design's Best of Year 2018 German Design Awards 2020 |
| classification | UNI 11128/2004 |




20,5-26,5-10 cm
8"-10"-4"


pièces de finition

Profil linéaire en bois peint (convient aussi pour une utilisation en extérieur).
Profil supérieur en bois peint (convient aussi pour une utilisation en extérieur) avec une extrémité formée pour faciliter la fixation.

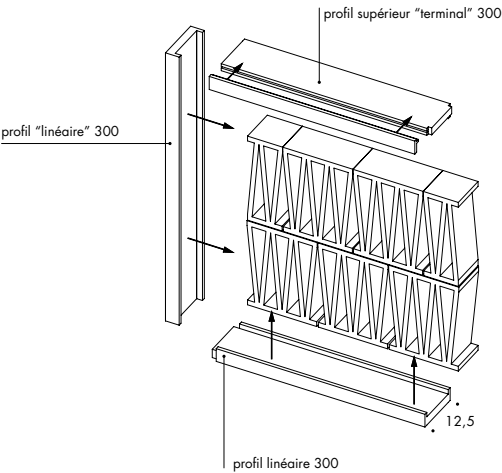


section



couleur
 Argilla

Pour faciliter l'installation de ces articles,
un adhésif Mutina est désormais disponible:
un matériau d'étanchéité bio et écologique,
vendu séparément.

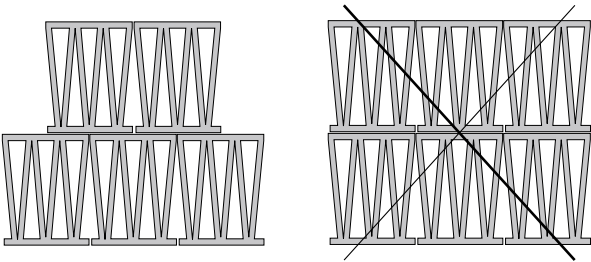


Pour des raisons de sécurité mise en œuvre des éléments obligatoirement en pose décalée.

Suggestions de pose standard testées par Mutina et certifiées par l'Istituto Giordano, avec certification en pièce jointe. | [TÉLÉCHARGER THE DOCUMENT](#)




Fixation Fisher cheville rallongée SXR 8x80


ANCRAGE SUR 2 CÔTÉS
Max h 400 cm



ANCRAGE SUR 3 CÔTÉS
Max h 400x300 cm



ANCRAGE SUR 2 CÔTÉS
MAX h250x100 cm



Conseils de pose et d'entretien

| | |
|--|--|
| destination d'utilisation | Produit utilisable en extérieur selon la norme UNI EN 722-22 avec le marquage "F2 – exposition sévère. |
| conseils pour la pose | Pour des raisons de sécurité mise en œuvre des éléments obligatoirement en pose décalée. Pour le processus d'installation, voir la vidéo d'installation (psw: mutina) |
| colle recommandée | Scellant organique éco-compatible sans solvants. |
| dimension recommandée du joint | – |
| type de joint recommandée | – |
| conseils pour le nettoyage de fin chantier | Évitez les coulées lors de l'application du produit. Si nécessaire, attendez que le produit sèche et retirez-le à l'aide d'un outil tranchant. |
| entretien courant (produit posé) | – |
| calibres (dimensions réelles) | 20,5 x 26,5 x 10 cm. Le produit est artisanal et fait à la main, par conséquent chaque carreau a une tolérance dimensionnelle de 3 mm. |

Couleurs



Caractéristiques techniques

| STANDARD | FEATURES | VALUE REQUIRED | CELOSIA OUTDOOR |
|----------------------------|--|----------------|------------------------|
| UNI EN 772-16 | dimensions | to declare | T2 – R2 |
| UNI EN 772-21:2011 | water absorption | to declare | 12.5% |
| UNI EN 772-5:2016 | content of active soluble salts | to declare | S2 |
| UNI EN CEN/TS 772- 22:2006 | freeze-thaw resistance | to declare | F2 |
| D.M. 1401/2008 | determination of horizontal variable loads | to declare | C2 |
| LEED CERTIFICATION 4.1 | | | 10% recycled material |
| VOC EMISSION | | | available upon request |
| DECLARATION OF CONTENTS | | | available upon request |
| SDS | | | available upon request |
| BPD3 | | | available upon request |
| HDP | | | available upon request |

Emballage

| SIZE | PCS-SQM | PCS-PAL | SQM-PAL | KG-PC | KG-PAL |
|-----------------|---------|---------|---------|-------|--------|
| 20,5-26,5-10 cm | 18,41 | 32 | 1,74 | 5,50 | 176,00 |